


SUBSOLADORES REFORÇADOS

FICHA DE PRODUTO

SEM ROLO
ESSUBSJ__



COM ROLO
ESSUBSJ__R

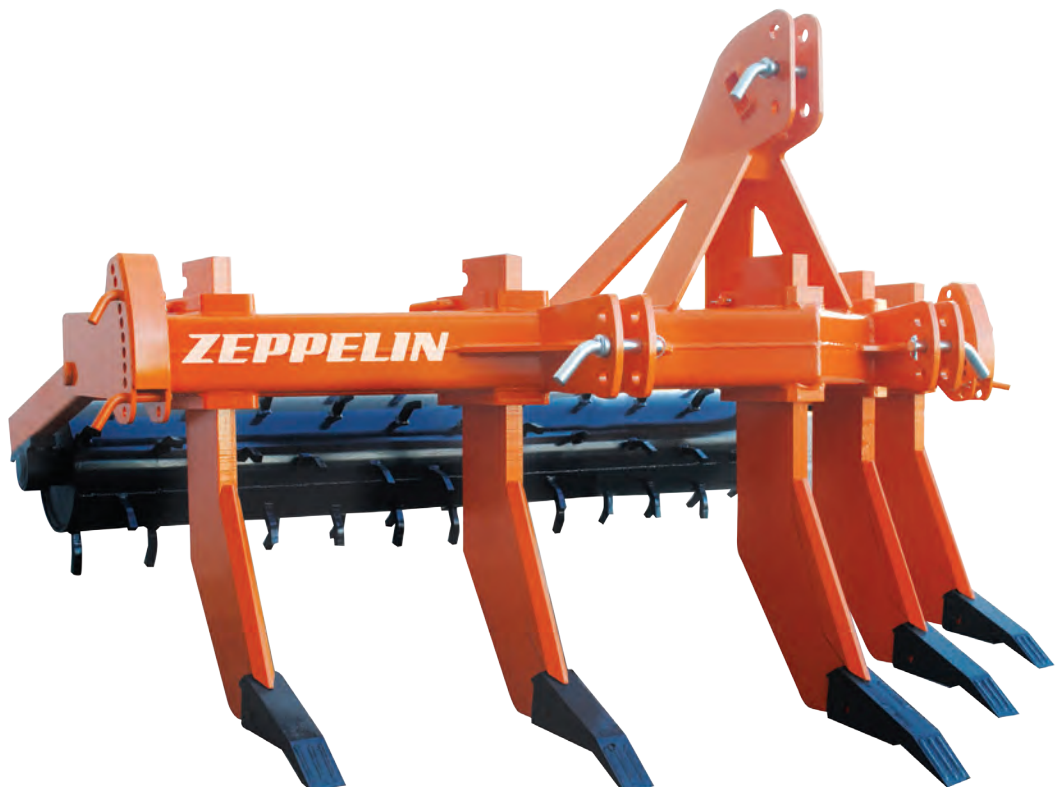

SUBSOLADORES REFORÇADOS

GRANDE ROBUSTEZ IDEAL PARA REMOVER TERRAS DURAS, COMPACTAS E CONSERVAR A HUMIDADE.



REFERENCIA	LARGURA TOTAL	nº Braços Alças Braço	mm	mm	mm	D ^{esp}	hp	Cat.	G	Kg	Kg
ESSUBSJ25	774	2	30X155	665	450	740 MM	30/60	II	-	207	-
ESSUBSJ35	1400	3	30X155	1220	450	740 MM	50/60	II	-	280	-
*ESSUBSJ35-R	1400	3	30X155	1220	450	740 MM	50/60	II	470	280	480
ESSUBSJ55	2400	5	40X180	2200	550	800 MM	90/130	II	-	640	-
*ESSUBSJ55-R	2400	5	40X180	2200	550	800 MM	90/130	II	515	640	840

*MODELOS COM RULO


SUBSOLADORES REFORÇADOS




VÍDEO TRABALHANDO.



FICHA DE PRODUTO

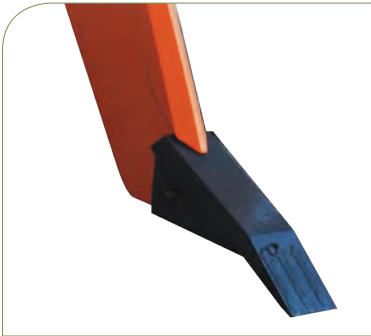

BICOS EM AÇO

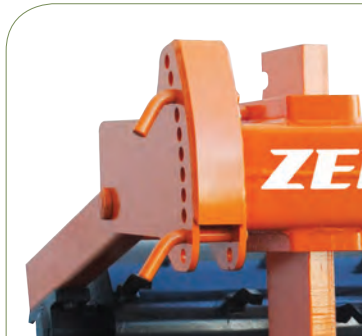

REGULÁVEL EM ALTURA



ROLO OPCIONAL

