

YOMEL

RASTRILLO DE ENTREGA LATERAL HR-5
HR-5 SIDE DELIVERY RAKE



HILERAS PERFECTAS

PERFECT WINDROWS

RASTRILLO DE ENTREGA LATERAL HR-5 | HR-5 SIDE DELIVERY RAKE




Con pié de apoyo para facilitar el desacoplamiento del tractor.
With support leg to facilitate the decoupling of the tractor.



Traba de transporte para asegurar el equipo en movimiento.
Transport safety lock to ensure equipment in motion.



Suspensión regulable que permite modificar la presión de los dientes ejercida contra el suelo.
Adjustable suspension that allows you to modify the pressure of the tines exerted against the soil.

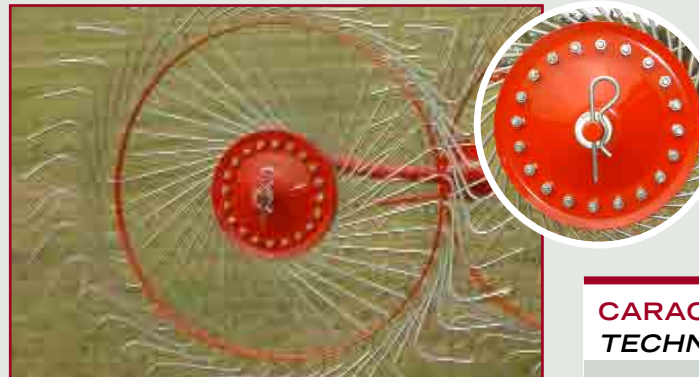

Mazas de triple acero estampado, de excelente resistencia mecánica. Llanta estampada para aumentar la estabilidad y rigidez.
Triple steel stamping wheel hubs, of high mechanical resistance. Rim stamped for increased stability and rigidity.

Diente de acero de alto carbono, de 8 mm de diámetro templado y revenido. Fijación con acople rápido para desmontar en forma instantánea las estrellas.
High-carbon steel tine, 8 mm diameter hardened and tempered. Fixing with quick coupling to disassemble the radially-tined wheel rakes instantly.

CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL FEATURES

MODELO/MODEL	HR-5
Ancho de labor / Working width	2.82 mts
Ancho p/transporte / Transport width	2.25 mts
Peso aproximado / Approximate weight	220 kgs.
Potencia de tractor requerida / Required tractor HP	40 HP
Cantidad de estrellas / Number of radially tined rakes	5
Acople al tractor / Linkage	3 Puntos 3-point hitch

Ancho de transporte 2,25 metros.
Transport width 2,25 meters